

SEWM228GSK

Управляемый 28-портовый модульный коммутатор



- До 4 гигабитных SFP-портов или 4 портов 10/100/1000Base-TX
- До 24 портов 100 Мбит/с
- Передача по оптоволокну на расстояние до 80 км
- Технология резервирования Sy2-Ring/Sy2-Ring+
- Резервированное питание: 24DC, 48DC, 220AC/DC
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
- Соответствует IEC 61850-3 и IEEE 1613

Описание

SEWM228GSK - промышленные коммутаторы 2 уровня, монтируемые в 19" стойку. Конструктив коммутатора соответствует стандарту IEC 61850, что дает возможность использовать его на любых объектах энергетической отрасли.

Управляемый коммутатор предназначен для стабильной работы в жестких электромагнитных и погодных условиях. SEWM228GSK обладает высокопроизводительным процессором, имеет прочный металлический корпус, который рассеивает тепло без применения кулеров. Коммутаторы крепятся в 19-дюймовую стойку (занимают 1U). Устройства соответствуют стандартам IEEE1613, IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC61000-4-4(EFT), IEC61000-4-6(CS) и многим другим, которые подразумевают использование оборудования в энергетике. Диапазон рабочих температур коммутаторов SEWM228GSK от -40° до +85°.

Функция резервирования оптической сети, независимый управляющий сетью канал, функция резервирования входного напряжения, а также система управления и мониторинга в реальном времени позволяют гарантировать надежную работу данного коммутатора. SEWM228GSK может иметь в своем составе 4 гигабитных порта и 24 порта 100 Мбит/с, которые могут быть как медными так и оптическими.

Ключевые особенности


- Поддержка протокола Sy2-Ring (время восстановления <50мс)
- IGMP Snooping, GMRP и статические протоколы маршрутизации
- Поддержка VLAN, GVRP, QoS
- Управление пропускной способностью: транкование, ограничение скорости, обнаружение ширококвещательных штормов
- Управление устройством: при помощи CLI (консоль), Telnet, по WEB-интерфейсу, либо с помощью ПО Symanitron NMS, SNMPv1/v2/v3, RMON, SNTIP, DHCP, RTC
- Безопасность сети: SSH, SSL, ACL
- Обновление прошивки: по FTP, поддерживаются запись статистики в Syslog
- Обслуживание устройства: поддерживает зеркалирование портов
- Сигнальный контакт: обнаружение конфликта IP/MAC, питания, температуре, ошибки на портах и в кольце
- Специальная функция: проверка соединения и проверка состояния петли

Технические характеристики

Порты		
Гигабитные порты		
10/100/1000Base-T(X) RJ45		4
1000Base-X SFP		4
Fast Ethernet порты		
10/100Base-T(X) RJ45		До 24
10/100Base-FX с разъемами SC/ST/FC		До 24
Тип оптического порта	одномод.: 1310nm, 40км/60км (100M); 1550nm, 60км/80км (100M)	многомод.: 1310nm, 0~5км (100M), 850nm, 0~550м (1000M)
Технологии		
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3i(10Base-T), IEEE 802.3u(100Base-TX and 100Base-FX), IEEE 802.3ab(1000Base-T), IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX), IEEE 802.3ad (port aggregation), IEEE 802.3x(flow control), IEEE 802.1p(priority), IEEE 802.1Q(VLAN), IEEE 802.1w(RSTP)	
Таблица MAC адресов	8K	
Количество уровней приоритета очереди	4	
Размер буфера	4Mб	
Пропускная способность	9,5Mpps	
Свойства коммутации	Задержка коммутации: 10мкс Макс. количество возможных VLAN:256 Количество multicast групп:256 VLAN ID: 1-4093	
Возможности ПО	STP/RSTP (IEEE 802.1D/w) Кольцевое резервирование Sy2-Ring, Sy2-Ring+ Quality of Service (802.1p) VLAN, PVLAN IGMP snooping, GMRP Поддержка HTTPS/SSL, SSH, RADIUS, TACACS+ Классификация пользователей, ограничение по MAC-адресу, изолирование портов Агрегирование портов Контроль трафика Ограничение скорости на портах Зеркалирование портов Подавление широковещательного шторма ACL, CoS Поддержка обновления программного обеспечения по FTP DHCP server/snooping/option 82 Поддержка LLDP Поддержка Syslog Поддержка RMON Управление с помощью Console, Telnet, WEB Поддержка SNMP server/client, RTC	
Резервирование сети	STP/RSTP Sy2-Ring Sy2-Ring+	
Консольный порт RS232	разъем RJ45	
Светодиодные индикаторы		
На передней панели	Работа устройства: Run Аварийная индикация: Alarm Индикация питания: PWR1, PWR2 Индикация портов: Link / ACT	

	Скорость: Speed
На задней панели	Индикация портов: Link / ACT Скорость: Speed
Сигнальный контакт	
Реле	3-контактный 3.81мм-интервальный разъем находится в клеммной колодке, 250VAC/220VDCмакс., 2 А макс.,60 В макс.
Питание	
Входы питания с резервированием	24VDC (18-36VDC), 48VDC (36-72VDC), 110VDC (82-185VDC), 220VAC/DC (85-264VAC/120-370VDC), 5-контактная 5.08мм-интервальная съемная клеммная колодка
Потребляемая мощность (при полной нагрузке)	35 Вт
Защита от перегрузки по току	Присутствует
Защита от неверной полярности	Присутствует
Физические характеристики	
Класс защиты	IP-40
Размеры (Ш x Г x В)	482,6(Ш) x 322,5(Г) x 44(В) мм
Вес	4 кг
Монтаж	19" стойка(1U)
Рабочая среда	
Температура хранения	От -40 до 85°C (от -40 до 185°F)
Рабочая температура	От -40 до 85°C (от -40 до 185°F)
Рабочая влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Соответствие стандартам	
EMI	FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
EMS	IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4(EFT) IEC61000-4-5(Surge) IEC61000-4-6(CS) IEC61000-4-8(power frequency magnetic field) IEC61000-4-9(pulsed magnetic field) IEC61000-4-10(damped oscillation) IEC61000-4-12(oscillatory wave) IEC61000-4-16(common mode conduction)
Удары	IEC60068-2-27
Свободное падение	IEC60068-2-32
Вибрация	IEC60068-2-6
Промышленность	IEC61000-6-2
Использование на железных дорогах	EN50155, EN50121-4
Питание	IEC61850-3, IEEE1613
Контроль трафика	NEMA TS-2
Наработка на отказ	346889 часов
Гарантия	5 лет

Размеры

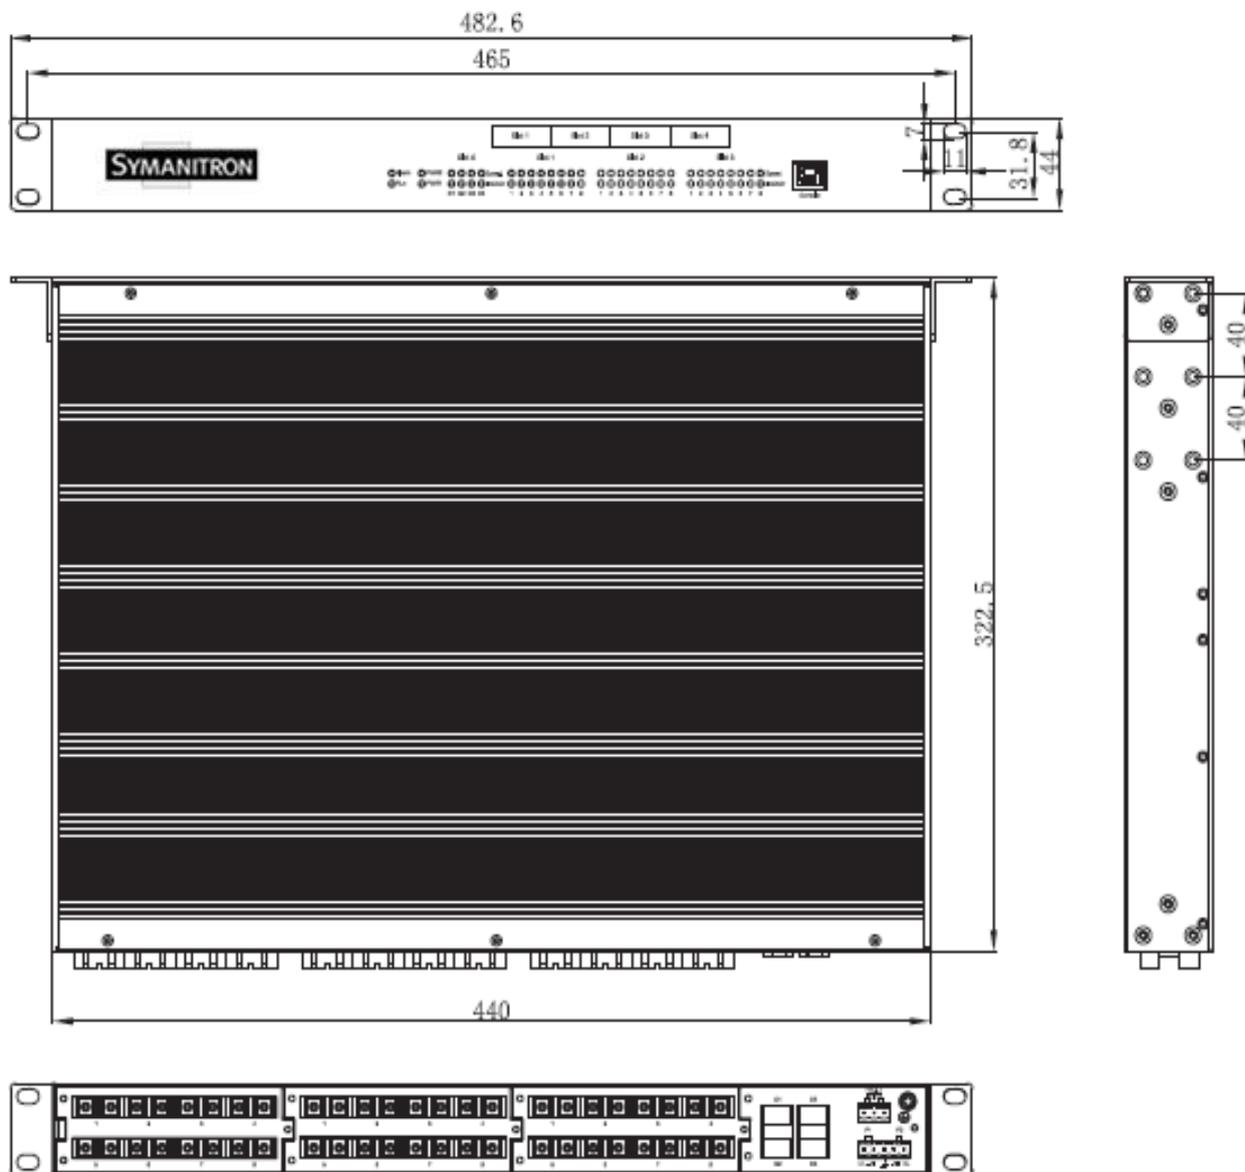

Конфигуратор

№	Модель	Описание
1	SEWM228GSK-8TX-HI-HI	8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
2	SEWM228GSK-12TX-HI-HI	12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
3	SEWM228GSK-16TX-HI-HI	16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
4	SEWM228GSK-16TX-HI-XX	16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
5	SEWM228GSK-16TX-48-48	16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
6	SEWM228GSK-16TX-24-24	16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
7	SEWM228GSK-24TX-HI-HI	24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
8	SEWM228GSK-24TX-HI-XX	24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
9	SEWM228GSK-24TX-48-48	24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
10	SEWM228GSK-24TX-24-24	24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
11	SEWM228GSK-2MFX-14TX-05-1310-SC-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
12	SEWM228GSK-2MFX-14TX-05-1310-SC-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
13	SEWM228GSK-2MFX-14TX-05-1310-ST-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
14	SEWM228GSK-2MFX-14TX-05-1310-ST-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
15	SEWM228GSK-2MFX-22TX-05-1310-SC-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
16	SEWM228GSK-2MFX-22TX-05-1310-SC-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
17	SEWM228GSK-2MFX-22TX-05-1310-ST-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
18	SEWM228GSK-2MFX-22TX-05-1310-ST-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC

19	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-SC-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
20	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-SC-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
21	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-ST-HI-XX	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
22	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-ST-HI-HI	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
23	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-SC-48-48	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
24	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-SC-24-24	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
25	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-ST-48-48	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
26	SEWM228GSK-2MFX-26TX-05-1310-ST-24-24	2 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
27	SEWM228GSK-2SFX-14TX-40-1310-SC-HI-XX	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 24VDC (18-36VDC)
28	SEWM228GSK-2SFX-14TX-40-1310-SC-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
29	SEWM228GSK-2SFX-22TX-40-1310-SC-HI-XX	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
30	SEWM228GSK-2SFX-22TX-40-1310-SC-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
31	SEWM228GSK-2SFX-22TX-40-1310-ST-HI-XX	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
32	SEWM228GSK-2SFX-22TX-40-1310-ST-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
33	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-SC-HI-XX	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 24VDC (18-36VDC)

34	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-SC-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
35	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-SC-48-48	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
36	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-SC-24-24	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
37	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-ST-HI-XX	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
38	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-ST-HI-HI	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
39	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-ST-48-48	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
40	SEWM228GSK-2SFX-26TX-40-1310-ST-24-24	2 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 26 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
41	SEWM228GSK-4MFX-20TX-05-1310-ST-HI-XX	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
42	SEWM228GSK-4MFX-20TX-05-1310-ST-HI-HI	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
43	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-SC-HI-XX	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
44	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-SC-HI-HI	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
45	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-SC-48-48	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
46	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-SC-24-24	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
47	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-ST-HI-XX	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
48	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-ST-HI-HI	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
49	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-ST-48-48	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)

50	SEWM228GSK-4MFX-24TX-05-1310-ST-24-24	4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
51	SEWM228GSK-4SFX-20TX-40-1310-ST-HI-XX	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
52	SEWM228GSK-4SFX-20TX-40-1310-ST-HI-HI	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
53	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-SC-HI-XX	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
54	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-SC-HI-HI	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
55	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-SC-48-48	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
56	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-SC-24-24	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
57	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-ST-HI-XX	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
58	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-ST-HI-HI	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
59	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-ST-48-48	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
60	SEWM228GSK-4SFX-24TX-40-1310-ST-24-24	4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
61	SEWM228GSK-6MFX-22TX-05-1310-ST-HI-XX	6 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 22 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
62	SEWM228GSK-8MFX-8TX-05-1310-ST-HI-XX	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
63	SEWM228GSK-8MFX-8TX-05-1310-ST-HI-HI	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
64	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-XX	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
65	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-HI	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC

66	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-SC-48-48	8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
67	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-SC-24-24	8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
68	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-ST-HI-XX	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
69	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-ST-HI-HI	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
70	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-ST-48-48	8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
71	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-ST-24-24	8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
72	SEWM228GSK-8SFX-8TX-40-1310-SC-HI-HI	8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
73	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-XX	8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
74	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-HI	8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
75	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-SC-48-48	8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
76	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-SC-24-24	8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
77	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-ST-HI-XX	8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
78	SEWM228GSK-8SFX-16TX-40-1310-ST-HI-HI	8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
79	SEWM228GSK-10SFX-14TX-40-1310-SC-HI-HI	10 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 14 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
80	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-SC-HI-XX	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC

81	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-SC-HI-HI	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
82	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-SC-48-48	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
83	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-SC-24-24	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
84	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-ST-HI-XX	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
85	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-ST-HI-HI	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
86	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-ST-48-48	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
87	SEWM228GSK-12MFX-12TX-05-1310-ST-24-24	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
88	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-SC-HI-XX	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
89	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-SC-HI-HI	12 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
90	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-SC-48-48	12 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
91	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-SC-24-24	12 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
92	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-ST-HI-XX	12 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
93	SEWM228GSK-12SFX-12TX-40-1310-ST-HI-HI	12 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
94	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-SC-HI-XX	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC

95	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-SC-HI-HI	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
96	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-ST-HI-XX	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
97	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-ST-HI-HI	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
98	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-ST-48-48	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
99	SEWM228GSK-16MFX-8TX-05-1310-ST-24-24	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
100	SEWM228GSK-16SFX-8TX-40-1310-SC-HI-XX	16 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
101	SEWM228GSK-16SFX-8TX-40-1310-SC-HI-HI	16 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
102	SEWM228GSK-16SFX-8TX-40-1310-ST-HI-XX	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
103	SEWM228GSK-16SFX-8TX-40-1310-ST-HI-HI	16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
104	SEWM228GSK-20MFX-4TX-05-1310-ST-HI-XX	20 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
105	SEWM228GSK-20MFX-4TX-05-1310-ST-HI-HI	20 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
106	SEWM228GSK-20SFX-4TX-40-1310-ST-HI-XX	20 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
107	SEWM228GSK-20SFX-4TX-40-1310-ST-HI-HI	20 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем ST; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
108	SEWM228GSK-24MFX-05-1310-ST-HI-XX	24 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; питание 85-264VAC/77-370VDC
109	SEWM228GSK-24MFX-05-1310-ST-HI-HI	24 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
110	SEWM228GSK-24MFX-4TX-05-1310-SC-HI-HI	24 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC

111	SEWM228GSK-4SFP-20TX-HI-XX	4 порта 100Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
112	SEWM228GSK-4SFP-20TX-HI-HI	4 порта 100Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
113	SEWM228GSK-4SFP-20TX-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
114	SEWM228GSK-4SFP-20TX-24-24	4 порта 100Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
115	SEWM228GSK-8SFP-16TX-HI-XX	8 портов 100Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
116	SEWM228GSK-8SFP-16TX-HI-HI	8 портов 100Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
117	SEWM228GSK-8SFP-20TX-HI-XX	8 портов 100Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
118	SEWM228GSK-8SFP-20TX-HI-HI	8 портов 100Base-X SFP; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
119	SEWM228GSK-12SFP-12TX-HI-XX	12 портов 100Base-X SFP; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
120	SEWM228GSK-12SFP-12TX-HI-HI	12 портов 100Base-X SFP; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
121	SEWM228GSK-12SFP-12TX-48-48	12 портов 100Base-X SFP; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
122	SEWM228GSK-12SFP-12TX-24-24	12 портов 100Base-X SFP; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
123	SEWM228GSK-16SFP-HI-HI	16 портов 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
124	SEWM228GSK-16SFP-8TX-HI-XX	16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
125	SEWM228GSK-16SFP-8TX-HI-HI	16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
126	SEWM228GSK-16SFP-8TX-48-48	16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
127	SEWM228GSK-16SFP-8TX-24-24	16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
128	SEWM228GSK-24SFP-HI-XX	24 порта 100Base-X SFP; питание 85-264VAC/77-370VDC
129	SEWM228GSK-24SFP-HI-HI	24 порта 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
130	SEWM228GSK-24SFP-4TX-HI-HI	24 порта 100Base-X SFP; 4 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
131	SEWM228GSK-2GSFP-8TX-HI-XX	2 порта 1000Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
132	SEWM228GSK-2GSFP-8TX-HI-HI	2 порта 1000Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC

133	SEWM228GSK-2GSFP-8TX-48-48	2 порта 1000Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
134	SEWM228GSK-2GSFP-8TX-24-24	2 порта 1000Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
135	SEWM228GSK-2GSFP-16TX-HI-XX	2 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
136	SEWM228GSK-2GSFP-16TX-HI-HI	2 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
137	SEWM228GSK-2GSFP-8SFP-16TX-HI-HI	2 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
138	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-HI-XX	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
139	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-HI-HI	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
140	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-48-48	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
141	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-24-24	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
142	SEWM228GSK-2GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-XX	2 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
143	SEWM228GSK-2GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-HI	2 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 48VDC (36-72VDC)
144	SEWM228GSK-4GSFP-8TX-HI-XX	4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
145	SEWM228GSK-4GSFP-16TX-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
146	SEWM228GSK-4GSFP-16TX-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
147	SEWM228GSK-4GSFP-16TX-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
148	SEWM228GSK-4GSFP-16TX-24-24	4x1000Base-X SFP порта; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
149	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
150	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
151	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
152	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)

153	SEWM228GSK-4GSFP-12SFP-12TX-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 12 портов 100Base-X SFP; 12 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
154	SEWM228GSK-4GSFP-12SFP-12TX-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 12 портов 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
155	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; питание 85-264VAC/77-370VDC
156	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
157	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-8TX-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
158	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-8TX-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
159	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-8TX-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
160	SEWM228GSK-4GSFP-16SFP-8TX-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-X SFP; 8 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
161	SEWM228GSK-4GSFP-24SFP-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 1000Base-X SFP; питание 85-264VAC/77-370VDC
162	SEWM228GSK-4GSFP-24SFP-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 1000Base-X SFP; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
163	SEWM228GSK-4GSFP-4MFX-20TX-05-1310-SC-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
164	SEWM228GSK-4GSFP-4MFX-20TX-05-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
165	SEWM228GSK-4GSFP-4MFX-20TX-05-1310-SC-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
166	SEWM228GSK-4GSFP-4MFX-20TX-05-1310-SC-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 4 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
167	SEWM228GSK-4GSFP-4SFX-20TX-40-1310-SC-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
168	SEWM228GSK-4GSFP-4SFX-20TX-40-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 4 одномодовых оптических порта 100Base-FX,1310 нм, 40 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
169	SEWM228GSK-4GSFP-4SFX-20TX-40-1310-SC-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)

170	SEWM228GSK-4GSFP-4SFX-20TX-40-1310-SC-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 4 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 20 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
171	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
172	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
173	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-SC-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
174	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-SC-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC(18-36VDC)
175	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-ST-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
176	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-ST-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
177	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-ST-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
178	SEWM228GSK-4GSFP-8MFX-16TX-05-1310-ST-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 8 многомодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
179	SEWM228GSK-4GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических портов 100Base-FX; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
180	SEWM228GSK-4GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических порта 100Base-FX,1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
181	SEWM228GSK-4GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-48-48	4 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 48VDC (36-72VDC)
182	SEWM228GSK-4GSFP-8SFX-16TX-40-1310-SC-24-24	4 порта 1000Base-X SFP; 8 одномодовых оптических порта 100Base-FX, 1310 нм, 40 км, разъем SC; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 24VDC (18-36VDC)
183	SEWM228GSK-4GSFP-16MFX-05-1310-ST-HI-XX	4 порта 1000Base-X SFP; 16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; питание 85-264VAC/77-370VDC

184	SEWM228GSK-4GSFP-16MFX-05-1310-ST-HI-HI	4 порта 1000Base-X SFP; 16 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
185	SEWM228GSK-4GT-8MFX-16TX-05-1310-SC-HI-XX	4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45; 8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
186	SEWM228GSK-4GT-24TX-HI-XX	4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; питание 85-264VAC/77-370VDC
187	SEWM228GSK-4GT-24TX-HI-HI	4 порта 10/100/1000Base-TX RJ45; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC
Коммутаторы с конформным покрытием		
188	SEWM228GSK-16TX-HI-HI-Cf	16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.
189	SEWM228GSK-24TX-HI-HI-Cf	24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.
190	SEWM228GSK-8MFX-16TX-05-1310-ST-HI-HI-Cf	8 многомодовых оптических портов 100Base-FX, 1310 нм, 5 км, разъем ST; 16 портов 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.
191	SEWM228GSK-2GSFP-16TX-HI-HI-Cf	2 порта 1000Base-X SFP; 16 портов 100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.
192	SEWM228GSK-2GSFP-24TX-HI-HI-Cf	2 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.
193	SEWM228GSK-4GSFP-24TX-HI-HI-Cf	4 порта 1000Base-X SFP; 24 порта 10/100Base-T(X) RJ45; резервированное питание 85-264VAC/77-370VDC. Коммутатор с конформным покрытием.