

Серия коммутаторов SEWM316GPL-D / SEWM16GPL-D

Управляемый 16-портовый PoE коммутатор



- до 16 гигабитных портов с поддержкой POE+
- Серия SEWM16GPL-D коммутаторы 2 уровня
- Серия SEWM316GPL-D коммутаторы 3 уровня
- Поддержка RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4
- Технология резервирования ERPS, а также VRRP
- Резервированное питание: 48VDC
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C
- Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613

Описание

SEWM316GPL-D/SEWM16GPL-D - промышленные коммутаторы с широким спектром сфер применения и гибкой конфигурацией портов от Мбит/с FX/TX до Гб/с. Пропускная способность коммутаторов достигает 52 Гб/с. Устройства поддерживают современную технологию резервирования ERPS, обеспечивающую время восстановления сети до 50 мс. Поддержка стандартов питания PoE+ IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009 до 30Вт питания на порт.

Коммутаторы крепятся на DIN-рейку или на стену. Устройства соответствуют МЭК 61850-3 и IEEE1613 для электроподстанций. Широкий диапазон рабочих температур от -40° до +85°. Коммутаторы поддерживают RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4.

Передовые решения и множественные варианты конфигураций делают коммутаторы SEWM316GPL-D/SEWM16GPL-D одним из лучших предложений для жестких промышленных условий.

Основные особенности

- Поддержка протокола ERPS (время восстановления <50мс), MSTP и VRRP
- IGMP, IGMP Snooping, GMRP
- Поддержка RIPv1/v2, OSPFv2, BGPv4 и протоколов статической маршрутизации
- Поддержка VLAN, GVRP, QoS
- Управление полосой пропускания: транкование портов, ограничение скорости на портах, контроль широковещательных штормов
- Управление устройством: при помощи CLI (консоль), Telnet, по WEB-интерфейсу, SNMPv1/v2/v3, RMON, LLDP, DHCP
- Поддержка протоколов синхронизации: SNTP
- Безопасность сети: IEEE 802.1X, SSH2, SSL, TACACS+, RADIUS, ACL
- Поддержка обновления FTP/TFTP а также Syslog для загрузки и скачивания
- Обслуживание устройства: Поддержка зеркалирования портов, VCT (Virtual Cable Test)
- Сигнальный контакт: оповещение о конфликте IP / MAC-адресов, включении, температуре, ошибки на портах и в кольце


Технические характеристики

Порты	
10/100Base-TX	До 16, стандарт RJ45
10/100/1000Base-TX	До 16, стандарт RJ45
100Base-X SFP	До 4 портов
100/1000Base-X SFP	До 4 портов
Консольный порт	1, стандарт RJ45
Технологии	
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3z IEEE 802.3x IEEE 802.1D IEEE 802.1Q IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1X IEEE 802.1AB IEEE 802.1p IEEE 802.3af/at
Таблица MAC адресов	4K
Jumbo-кадр	13 Кбайт
Пропускная способность	52 Гбит/с
Функции 2 уровня	STP/RSTP/MSTP Поддержка LACP (до 64 групп, до 8 портов на группу) Поддержка до 4094 VLAN, VLAN на базе портов и 802.1Q, VLAN на основе MAC-адресов, управление VLAN, Private VLAN, динамическое назначение VLAN с использованием RADIUS- сервера Протокол туннелирования второго уровня Поддержка агрегации каналов MVR Поддержка QoS, очередей на порт 8 Изоляция трафика Q-in-Q GVRP/GARP DHCP IGMP для фильтрации трафика групповой рассылки (до 4K групп) Блокирование «Head-of-Line» (HOL)
Функции 3 уровня	Маршрутизация IPv4 Статическая маршрутизация: до 7K маршрутов и до 256 интерфейсов RIP v2 для динамической маршрутизации Поддержка VRRPv2/v3 Private VLAN (PVLAN) Управление маршрутизацией на основе ACL IPv4 или IPv6

Протоколы кольцевого резервирования	IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) G.8032/Y.1344 (ERPS)
Функции безопасности	SSHv1/2, SSL шифрование HTTPS 802.1X ACL Поддержка динамического назначения VLAN по расписанию Фильтрация по IP / MAC Функция привязки портов Защита от DOS атак RADIUS / TACACS + для аутентификации Private VLAN PACL/VACL Блокировка по MAC-адресу Ограничения количества MAC-адресов на порту Аутентификации RADIUS и TACACS+
Управление и конфигурация	Web, SNMPv1/2/3, SNMP Trap RMON для расширенного управления трафиком, мониторинга и анализа Обновление прошивки DNS, Syslog Telnet client HTTP/HTTPS SSH CLI, ASCII
Светодиодные индикаторы	
Индикатор питания	Зеленый: питание – 2 светодиода
Индикатор ошибки	Оранжевый: произошла недопустимая ошибка
Индикаторы портов 10/100TX RJ45	Зеленый: горит при активности порта и наличии связи; Оранжевый: горит при дуплексной режиме или коллизии
Питание	
Входное напряжение	44~57VDC, Поддержка резервирования питания на 5-пиновой клеммной колодке
Потребляемая мощность	13.2-25W
Физические характеристики	
Размеры (Ш x Г x В)	130(Ш) x 110(Г) x 140(В) мм
Вес	1.3 кг
Защита	IP40
Рабочая среда	
Температура хранения	От -40 до 85°C
Рабочая температура	От -40 до 85°C
Рабочая влажность	От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификация и тесты	
EMI	FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
Удары	IEC60068-2-27
Свободное падение	IEC60068-2-32
Вибрация	IEC60068-2-6
Гарантия	5 лет

Размеры

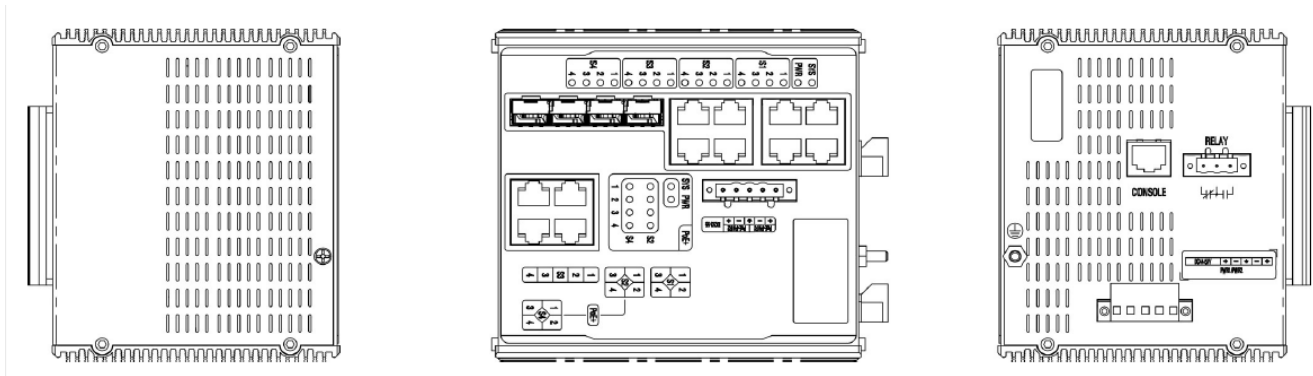

Конфигуратор

SEWM16GPL-D-Порты1-Порты2-Питание1-Питание2

Модель шасси: шасси и источник питания

SEWM16GPL-D – 16 портовое шасси 2 уровня

SEWM316GPL-D - 16 портовое шасси 3 уровня

Порты 1 - 2:

XX = нет

8P = 8 10/100Base-TX PoE RJ45 портов

8GP = 8 гигабитных PoE 10/100/1000Base-TX RJ45 портов

6GT = 6 гигабитных 10/100/1000Base-TX RJ45 портов

6GP = 6 гигабитных PoE 10/100/1000Base-TX RJ45 портов

4TX = 4 10/100Base-TX RJ45 портов

4GT = 4 гигабитных 10/100/1000Base-TX RJ45 портов

4GSFP = 4 гигабитных SFP-портов

Питание 1 и 2:

48P = 48VDC (44-57VDC)

Пример сконфигурированного заказа:

SEWM16GPL-D-4TX-8P-48P-48P

SEWM16GPL-D с 4 10/100Base-TX портами, 8 гигабитными PoE 100/1000Base-TX портами и двойным резервированием источника питания 44-57VDC