

Промышленные Ethernet коммутаторы

SEWM2G28SKT

SEWM2G28SK

SEWM228GKT

SEWM228GK

SEWM3G28SKT

SEWM3G28SK


SEWM328GKT

SEWM328GK




Инструкция по добавлению нескольких
колец Sy2-Ring

1. Зайти на Веб-интерфейс устройства.
 - a. Введите в браузере (рекомендуется использовать Internet Explorer) IP-адрес коммутатора. По умолчанию: 192.168.0.2
 - b. Ввести логин и пароль. По умолчанию Admin и 123 соответственно.
2. Перейти в раздел Device Advanced Configuration -> Sy2-Ring configuration -> Sy2-Ring Mode и выбрать режим sy2-Port

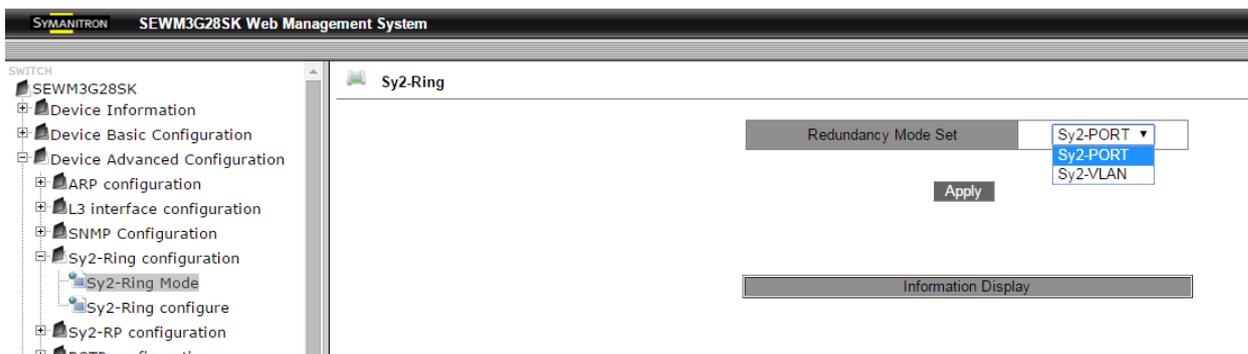

3. Перейти в раздел Device Advanced Configuration -> Sy2-Ring configuration -> Sy2-Ring configure и нажать кнопку Add для добавления первого кольца

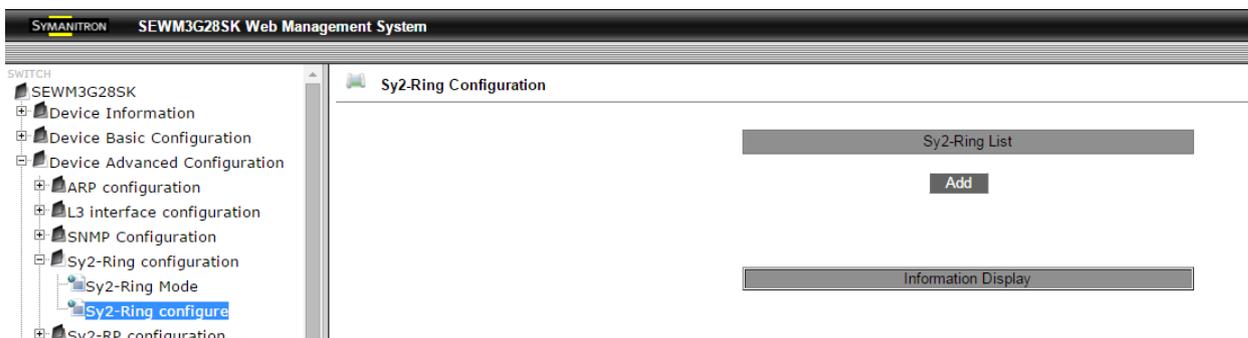

4. Заполнить всю необходимую информацию для добавления кольца и нажать Apply. Описание полей для ввода:

Domain ID – идентификатор кольца. Необходимо ввести целое положительное число или цифру.

Domain name – наименование кольца.

Station type – выбор роли коммутатора в будущем кольце. Коммутатор может быть Master или Slave. В каждом кольце должен быть хотя бы один коммутатор с ролью Master.

Ring Port1 – выбор первого кольцевого порта.

Ring Port2 – выбор второго кольцевого порта.

Sy2-Ring+ - включение режима резервирования с другими кольцами на других коммутаторах.

Backup Port – выбор порта для создания резервной связи с другим кольцом.

Для добавления кольца нет необходимости настраивать Sy2-Ring+.

Redundancy	Sy2-Ring
Domain ID	<input type="text" value="1"/>
Domain name	<input type="text" value="Ring1"/>
Station Type	Master ▾
Ring Port1	1/1 ▾
Ring Port2	1/2 ▾

Sy2-Ring+

Sy2-Ring+	Disable ▾
Backup Port	1/1 ▾

5. Кольцо добавлено. Теперь нужно добавить второе кольцо. Для этого снова необходимо нажать Add

Sy2-Ring List
Ring1-1

Information Display
operate successful !

6. Также, как и в прошлый раз нужно заполнить все поля для добавления второго кольца и нажать Apply.

Redundancy	Sy2-Ring
Domain ID	<input type="text" value="2"/>
Domain name	<input type="text" value="Ring2"/>
Station Type	<input type="button" value="Master ▼"/>
Ring Port1	<input type="button" value="1/3 ▼"/>
Ring Port2	<input type="button" value="1/4 ▼"/>

Sy2-Ring+

Sy2-Ring+	<input type="button" value="Disable ▼"/>
Backup Port	<input type="button" value="1/3 ▼"/>

7. Теперь на этом коммутаторе настроено 2 кольца Ring1-1 и Ring2-2. Добавить 3 и последующие кольца можно на кнопку Add. Максимальное количество колец ограничено количеством портов коммутатора.

Sy2-Ring List
Ring1-1
Ring2-2

Information Display
operate successful !